

SILIKONA DEKORATĪVAIS APMETUMS STRUKTURPUTZ, GATAVS LIETOŠANAI, TONĒJAMS

APRAKSTS

Silikona saistvielas tonējams dekoratīvais apmetums - gatavs lietošanai. EN 15824:2009.

PIELIETOJUMS

- Ēku siltināšanas sistēmās atbilstoši ETA – 10/0064 un ETA -10/0185
- Iekšdarbiem un ārdarbiem
- Izstrādei ar rokām un mehāniski

PIEMĒROTĪBA

- Apmetuma virsmas struktūras veidošanai ar „biezpiena“ vai „lietus/ķermis“ zīmējumu
- Visa veida fasāžu siltināšanas sistēmām
- Mīnerālo virsmu nobeiguma apdarei
- Ģipškartona apdarei
- Citu tradicionālo būvmateriālu nobeiguma apdarei

ĪPAŠĪBAS


- Gatavs lietošanai
- Produkts satur vielas, kas aizkavē mikroorganismu koloniju veidošanos
- Armēts ar šķiedru, elastīgs
- Labas adhezīvās īpašības
- Zema ūdens absorbcija
- Augsta ūdens tvaiku caurlaidība
- Viegli kopjams
- Liela toņu izvēle, tonējams masā
- Nesatur organiskos šķīdinātājus

SASTĀVDAĻAS

- Silikona polimērdispersijas
- Ūdens polimērdispersija
- Inertās pildvielas
- Piedevas

TEHNISKIE DATI

Parametrs	Dati
Agegātstāvoklis	pastveida
pH	8,5 -9,5
Maksimālais graudu izmērs	1,5 mm / 2 mm
Blīvums, g/cm ³	1,75 ± 0,05
Reakcija uz uguni (EN 13501-1)	Eiroklase A2-s1,d0
Adhēzija, MPa (EN 1542)	≥0,3
Ūdens caurlaidība (kapilārā absorbcija) (EN 1062-3)	W3
Ūdens tvaiku caurlaidība (EN 7783-2)	V1
Saluma-kusuma izturība (EN 13687)	NPD
Siltumvadītspēja λ, W/mK (EN1745)	≤0,71

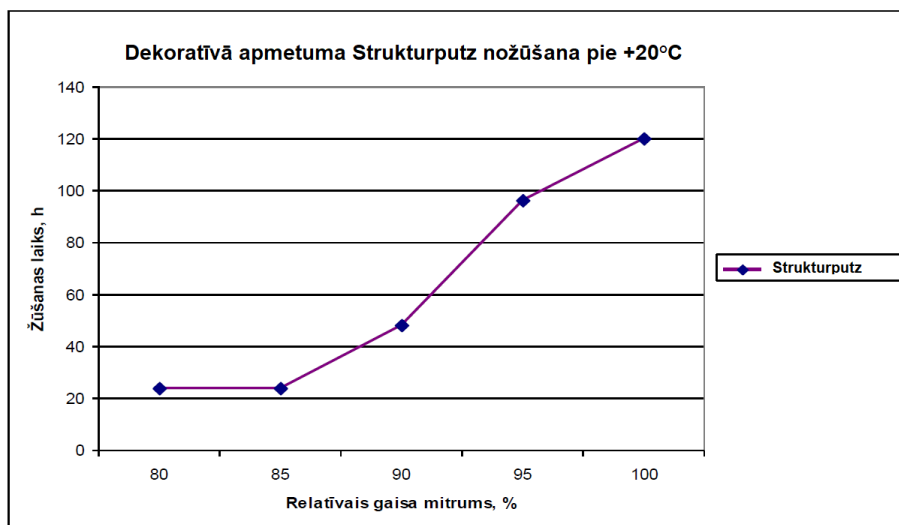

PAMATNES SAGATAVOŠANA

Pamatnei jābūt sausai, stingrai un bez plaisām. Notīrīt pamatni no mazāk noturīgiem un/vai atdalāmajiem slāņiem, kā arī no putekļiem, netīrumiem, eļļām, krāsu paliekām u.c. saķeri samazinošiem netīrumiem.

UZKLĀŠANA

- Pirms lietošanas apmetumu obligāti labi jāsjauc
- Apmetumu jāizmanto neatšķaidītā veidā
- Uzklāt ar metāla ķelli un strukturēt ar plastmasas rīvdēli
- Uzklāšanas temperatūrai jābūt no +5°C līdz +25°C
- Pamatnes mitrumam jābūt $\leq 4\%$

PAPILDNORĀDĪJUMI UZKLĀŠANAI

- **Apmetumu nesajaukt ar citiem materiāliem un neatšķaidīt ar ūdeni!** Tas var izraisīt apmetuma īpašību kardinālas izmaiņas
- Konsistences un laika apstākļu izraisītu izmaiņu dēļ var rasties krāsu toņu un izturības kvalitātes izmaiņas
- Ja no pamatnes izdalās mitrums, tas var izraisīt apmetuma bojājumus
- Uzreiz pēc darba pabeigšanas instrumentus nomazgāt ar ūdeni

PATĒRIŅŠ

Nosaukums	Uzklājot ar rokām	Mehāniski (aptuvenais patēriņš)
Strukturputz 1,5 mm	2,3 – 2,5 g/m ²	2 kg/m ²
Strukturputz 2 mm	3,0 – 3,2 g/m ²	2,5 kg/m ²

IEPAKOJUMS

Nosaukums	Iepakojums	Skaits uz paletes, gab.	EAN kods
Silikona dekoratīvais apmetums Strukturputz 1,5 mm (biezpiens) gatavs lietošanai, tonējams	Polietilēna spainis 25 kg	16	4751025761358
Silikona dekoratīvais apmetums Strukturputz 2 mm (biezpiens) gatavs lietošanai, tonējams	Polietilēna spainis 25 kg	16	4751025761365

Datums: 21.08.2023

Lapa 3 no 3

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt sausā vietā temperatūrā no +5 °C līdz +30 °C. Uzglabāšanas ilgums neatvērtā oriģinālajā iepakojumā – 12 mēneši. **Sargāt no sala!**

UTILIZĀCIJA

Iepakojumu utilizēt saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām.

DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi ir norādīti uz iepakojuma marķējuma un drošības datu lapā.

PAPILDINFORMĀCIJA

- Apmetumu nevar klāt uz sienām, kuras apmešanas laikā ir pakļautas intensīvai saules staru iedarbībai
- Apmestā virsma jāšargā no lietus, stipra vēja un pārāk straujas izžūšanas, kas var izraisīt virsmas plaisāšanu
- Nav ieteicams izvēlēties ārdarbiem apmetuma toni, ko iegūst, izmantojot organiskos pigmentus
- Tehniskie dati attiecas uz temperatūru $+23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ un relatīvo gaisa mitrumu $60 \pm 5\%$.

Tehnisko datu lapā norādītā informācija attiecas uz norādītā izstrādājuma lietošanu, ja nav citas ražotāja sagatavotas un izsniegtas tehniskās dokumentācijas. Ražotājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā. Jautājumu un neskaidrību rezultātā lūdzam sazināties ar ražotāju vai pārdevēju. Izstrādājuma drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma pie pilnvarotajiem izplatītājiem.